



Erigo 720 E - 730 E

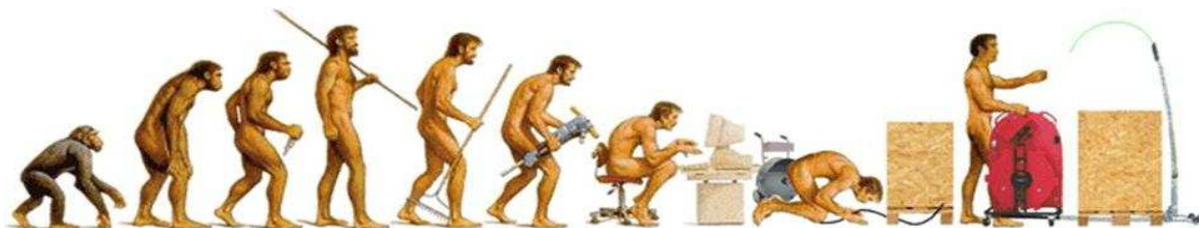

**Általános jellemzők:**

- Elektromos, joystick-os vezérlésű pántszalag továbbító, flexibilis rendszer.
- A pántszalagot a joystick vezérlésével átvezeti a raklap alatt, majd visszavezeti a kezelő személy kezébe, ezzel felgyorsítva a pántolási folyamatot és időt spórolva.
- Görgős kerekeken álló és könnyen mozgatható pántszalag tartó kocsi.
- Speciális acélból és ütésálló műanyag részekből készült.
- A tartó kocsiba integrált pántoló fej, ezért nincs szükség külön pántoló gépre.
- PP vagy PET pántszalaggal működtethető.
- Szalag szélesség: 12-16 mm.
- Feszítő erő: 720 E esetén: 2.000 N  
730 E esetén: 3.000 N
- Pántolható magasság: 1-2,4 m (Opcióként akár 3 m is)

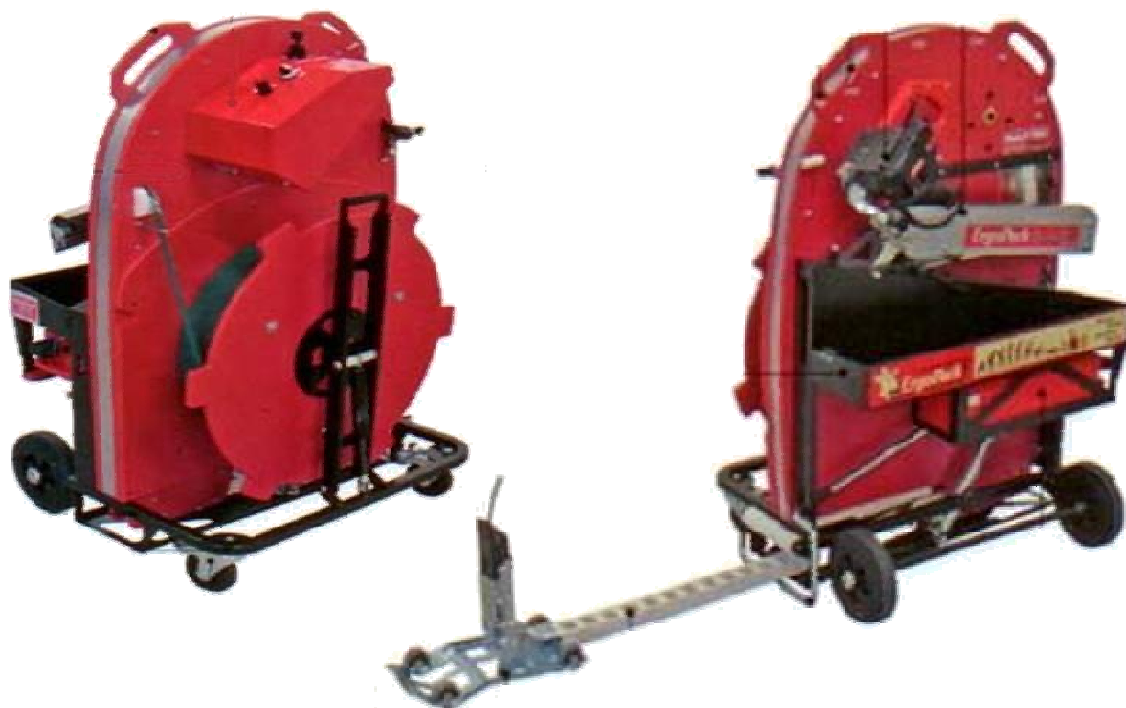

## Időmegtakarítás

Egy pántoló, aki naponta átlagosan 50 raklapot pántol, min. 200 pántolás végez naponta, 1.000 pántolást hetente, 4.000-t havonta és kb. 48.000 pántolást végez éves szinten. Ezáltal nagyjából 24.000 alkalommal jár körbe a raklapok körül.

Az ErgoPack 720 E - 730 E gépekkel 60 másodpercet lehet megspórolni egy pántolásnál a hagyományos raklappántolókkal vagy kézi pántolással szemben.

Az alábbi táblázatban kérjük tekintse át, hogy mennyi időt tudna megspórolni a pántolásnál, nem is beszélve az anyagmegtakarításról (pl. pánthüvely).

Raklap/nap		Másodperc	Havi időspórolás
10	60 mp x 10 raklap x 5 nap x 4 hét	12.000 mp	3,3 óra
30	60 mp x 30 raklap x 5 nap x 4 hét	36.000 mp	10 óra
50	60 mp x 50 raklap x 5 nap x 4 hét	60.000 mp	16,6 óra
75	60 mp x 75 raklap x 5 nap x 4 hét	90.000 mp	25 óra
100	60 mp x 100 raklap x 5 nap x 4 hét	120.000 mp	33,3 óra

